


ENTECH
Difference For Greater Value

**Fire Fighting Vehicles
Rescue & Fire Protection
Equipment**



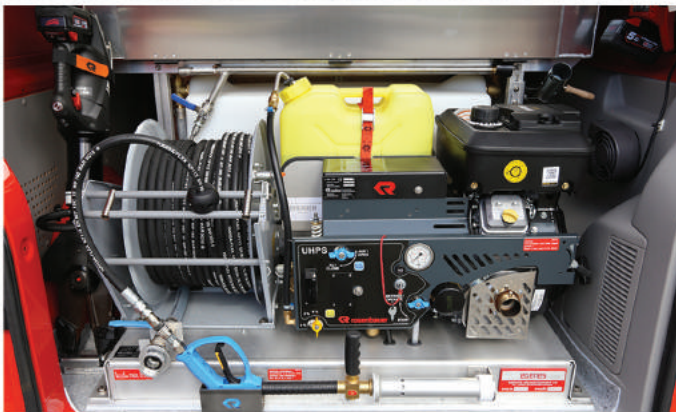


รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

- ตัวรถเป็นรถยนต์กระบะตอนครึ่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,400 ซีซี 150 แรงม้า พร้อมระบบวิทยุสื่อสาร ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณฉุกเฉิน และระบบจ่ายไฟ
- ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยต่างๆ
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแรงดันสูง ชนิดโฟม Rosenbauer UHPS SKID (Ultra High Pressure System) พร้อมถังน้ำ 140 ลิตร
- ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ 4 จังหวะ 21 แรงม้า อัตราการสูบน้ำไม่เกิน 40 ลิตร ต่อนาที ที่ 100 บาร์ พร้อมสายฉีดยาว 60 เมตร สามารถใช้โฟมดับเพลิงได้ตั้งแต่ 0% ถึง 6 % ระยะฉีดสูงสุด 15 เมตร
- ติดตั้งกล้องตรวจการณ์กลางวันกลางคืน สามารถซูมสายได้ พร้อมบันทึกและส่งสัญญาณภาพถ่ายทอดสด



อุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

- ชุดผจญเพลิง
- ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
- ถังดับเพลิงชนิดโฟมแรงดันสูงแบบสะพายหลัง (CAFS)
- โคมไฟส่องสว่างพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- กล้องถ่ายภาพความร้อน
- เครื่องตัดถังไฟฟ้า (Combi Tool)
- ชุดอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัย อาทิ ขวาน ค้อน ชะแลง

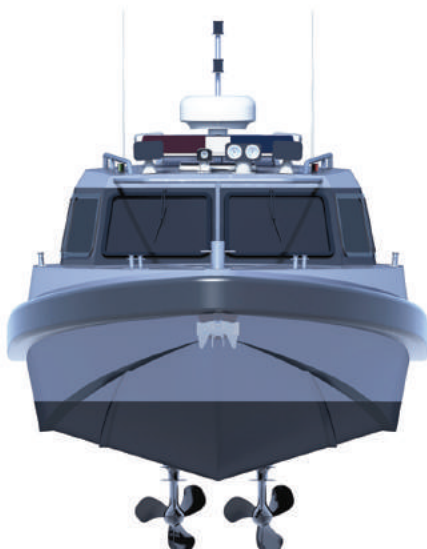

เรือยนต์อลูมิเนียมเฉพาะการ สำหรับตรวจการณ์ ดับเพลิง และกู้ภัยทางน้ำ

สำหรับงานเฝ้าระวัง ตรวจการณ์ทางน้ำ เพื่อใช้ดับเพลิงทางน้ำ และบริเวณที่พื้กอาศัย ริมแม่น้ำลำคลอง ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ กู้ภัย กู้ชีพ จากอุบัติเหตุทางน้ำ และใช้ช่วยเหลือเหตุอุทกภัย

- ตัวเรือเป็นแบบห้อง V (Variable-V) ขนาด 28 ฟุต (8.5 เมตร) สร้างด้วย อลูมิเนียมทั้งลำ แบบ Single Skin เปลือกเรือและโครงสร้างรับแรงกระแทกสร้างด้วยวัสดุ Aluminium ชนิดมารินเกรด มั่นคงและแข็งแรง ต่อการใช้งานเป็นอย่างดี
- วัสดุที่ใช้สร้างเรือมี Mill Sheet Certification รับรองจากบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่อเรือนานาชาติ
- เครื่องยนต์ชนิดติดท้ายเรือ (Outboard Motor) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องยนต์เบนซิน แบบ 4 สูบ ขนาด 250 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ มาพร้อมระบบไฟฟ้า ระบบช่วยเดินเรือพื้นฐาน อุปกรณ์กู้ภัยครบครัน อาทิ ชุดประดาน้ำ, ชุดวิทยุสื่อสาร, กล้องตรวจการณ์ 360 องศา, ถังดับเพลิงชนิดโฟมแรงดันสูง, โคมไฟส่องสว่าง 360 องศา, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ชุดผจญเพลิง, กล้องถ่ายภาพความร้อนค้นหาผู้ประสบภัย, ชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเจ้าหน้าที่สวมใส่ปฏิบัติงานที่อับอากาศ ฯลฯ เต็มศักยภาพการกู้ภัย (สามารถเลือกปรับอุปกรณ์ได้)

Lighting System

ระบบไฟส่องสว่าง



Balloon light

โคมไฟส่องสว่าง

มี 2 รุ่นให้เลือก

หลอดไฟแบบ Metal Halide ขนาด 1,000 วัตต์

หลอดไฟแบบ LED ขนาด 800 วัตต์

- สามารถกระจายแสงได้ 360 องศาโดยไม่แสบนัยน์ตา (Glare Free Light)
- ให้ความสว่างถึง 110,000 ลูเมน ครอบคลุมพื้นที่ 960 ตารางเมตร
- ตัวเสามีระบบปรับแรงกระแทกด้วยลม (Air Assist)
- และสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ใช้กระแสไฟฟ้า 240 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์
- ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าบ้านและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP54



Portable LED Lighting

ชุดไฟส่องสว่างแบบพกพา

- หลอดไฟแบบ LED
- สามารถเลือกใช้ทั้งเป็นไฟส่องสว่าง หรือไฟฉุกเฉิน (กะพริบ)
- สามารถปรับองศาแสงสว่างเป็นแบบด้านเดียว หรือแบบรอบด้าน (360°)
- ใช้งานได้ยาวนาน 3-10 ชั่วโมง
- ให้ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 8,500 ลูเมน (100%)
- แบตเตอรี่ชนิด Rechargeable Battery
- มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP54



YUANG
LIGHT

Balloon Light

โคมไฟส่องสว่าง

- สามารถกระจายแสงได้ 360 องศา ให้ความสว่างครอบคลุมพื้นที่ 200 ตารางเมตร
- ให้ความสว่างแบบไม่แสบนัยน์ตา (Glare Free Light)



รายละเอียด/รุ่น	100W	200W	300W	500W	960W
ความสว่างสูงสุด	15,600 ลูเมน	28,000 ลูเมน	42,000 ลูเมน	72,000 ลูเมน	130,000 ลูเมน
พื้นที่การกระจายแสง	8 lux / 200 ตร.ม.	11 lux / 200 ตร.ม.	18 lux / 200 ตร.ม.	26 lux / 200 ตร.ม.	55 lux / 200 ตร.ม.
ระยะยืดเสาส่งสุด (Tripod)	2,035 มม.	2,035 มม.	2,180 มม.	3,700 มม.	3,700 มม.
น้ำหนักรวม (Lamp + Tripod)	8.2 กก.	8.2 กก.	15.6 กก.	32 กก.	35 กก.
มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น	IP55				
อายุการใช้งานหลอดไฟ	เฉลี่ย 50,000 ชั่วโมง				



Fire Mode

- เป็นโหมดที่มีความละเอียดสูง แสดงผลได้ชัดเจน สามารถดูรูปลักษณะโครงสร้างไฟได้ชัดเจน มีมาตรวัดอุณหภูมิความร้อนอยู่ด้านข้างของจอ



White Hot Mode

- เป็นโหมดค้นหาทั่วไปในที่มืดหรือเวลากลางคืน จะแสดงภาพสีโทนขาวดำใช้ในการจำแนกค้นหารวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต



Inspection mode

- เป็นโหมดตรวจสอบ แสดงผลหลายสีจำแนกระดับความร้อน เหมาะสำหรับตรวจสอบความร้อนเครื่องจักร ตู้ไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า

Mi-TIC S

สามารถมองผ่านควันหรือมองในที่มืด

- สามารถปรับโหมดการแสดงผลสำหรับงานดับเพลิงกู้ภัยและการค้นหา ได้ถึง 6 โหมด
- จอภาพสี LCD แบบ Thin Film Transistor (TFT) Active Matrix ขนาด 3.5 นิ้ว
- ช่วงอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ -40°C to 1100°C (-40°F to 2000°F)
- สามารถถ่ายภาพได้ 1,000 ภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ 16 ชั่วโมง
- ได้รับมาตรฐาน NFPA 1801:2018





Firemax 3

ชุดผจญเพลิง มาตรฐาน EN STANDARD

- เสื้อและกางเกง มีโครงสร้างชั้นผ้า 3 ชั้น
 - ชั้นนอก (Outer Shell) ผลิตจากผ้าทอและใยสังเคราะห์ Nomex Tough ป้องกันความร้อนได้
 - ชั้นกลาง (Moisture Liner) ผลิตจากผ้า PTFE membrane ที่สามารถป้องกันความชื้นและน้ำได้ และสามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้
 - ชั้นใน (Thermal Lining) ผลิตจากผ้าทนความร้อนชนิด Aramid สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกาย
- น้ำหนักเบาทั้งชุดเพียง 3.1 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน EN 469:2005 +A1 2006 including Annex B และ EN 1149-5:2008



Heros-Titan

หมวกดับเพลิง

- หมวกสวมคลุมเต็มใบถึงท้ายทอย ทำจากพอลิเอไมด์ ได้รับมาตรฐาน EN 443:2008
- กระบังหน้า (Visors) ป้องกันความร้อนและการกระแทก มาตรฐาน EN 14458:2004
- ชุดไฟฉายติดตั้งป้องกันการระเบิด (Explosion-proof) หลอดไฟเป็นแบบ LED
- น้ำหนักเบาเพียง 1.4 กิโลกรัม



Safe Grip 3

ถุงมือดับเพลิง

- โครงสร้างผ้า 3 ชั้น Nomex เคลือบด้วย silicone carbon , Gore-Tex® X-TRAFIT, Nomex Kevlar
- ได้รับมาตรฐาน EN 659:2008



Austria

รองเท้าดับเพลิง

- ทำด้วยหนังชนิดพิเศษ ป้องกันความร้อนและน้ำได้
- ส่วนหัวรองเท้าและพื้นเสริมด้วยแผ่นโลหะ เพื่อป้องกันของแหลมหรือของมีคม
- ได้รับมาตรฐาน EN 15090:2012



ProPak-Sigma

เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง

- สำหรับงานผจญเพลิง กู้ภัยจากสารเคมี งานในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and Gas
- ถังบรรจุอากาศขนาด 6.8 ลิตร 300 บาร์ ทำจากวัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์
- ได้รับมาตรฐาน EN 137:2006 type 2 และ MED approved
- หน้ากากคลุมหน้าแบบเต็มใบ ได้รับมาตรฐาน EN 136 ขอบหน้ากากเป็น silicone ไม่ทำให้ระคายเคืองผิว เลนส์ทำจาก polycarbonate เคลือบแข็ง ลดการเกิดฝ้า



LW-100 B

เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจระบบน้ำมัน


- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- อัตราการอัด 100 ลิตร/นาที สามารถเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถอัดอากาศทั้ง 200 และ 300 บาร์ได้
- โครงทำมาจากสแตนเลสและทำการเคลือบสีพิเศษ ทำให้ทนต่อการใช้งานในลักษณะ
- มีอุปกรณ์ระบายน้ำและลมในระบบแบบมือหมุน (Manual condensate drain)
- คุณภาพอากาศที่อัดออกมา ได้มาตรฐาน EN12021



RBI-100 E1

เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจระบบไฟฟ้า

- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า 230 โวลต์ 1 เฟส 50 Hz 3 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- อัตราการอัดสูงสุด 100 ลิตร/นาที ที่ 330 บาร์
- มีอุปกรณ์ระบายน้ำและลมในระบบแบบมือหมุน (Manual condensate drain)
- ใส่กรองเครื่องอัดชนิด P-21
- ได้รับมาตรฐาน EN144

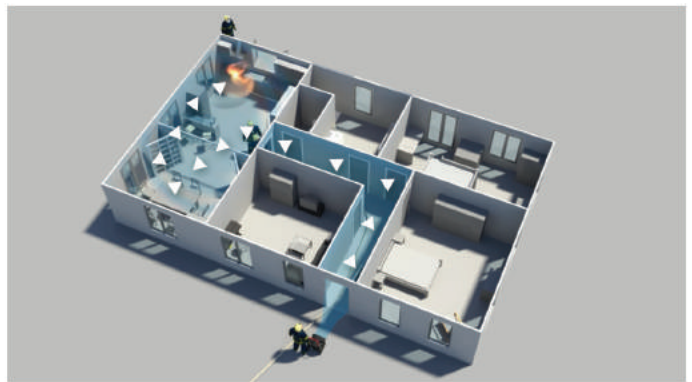

Fanergy V16 / V22 (Honda)

- ใช้งานได้ทั้งระบายควัน ฉีดน้ำ และฉีดโฟม
- ปรับองศาแก้มแงพัดลมได้ -20 ถึง +20 องศา
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า
- หน้าพัดลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว และ ขนาด 22 นิ้ว
- สามารถสร้างปริมาณลมเพื่อระบายควันได้ไม่น้อยกว่า 23,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รุ่น V16
- สามารถสร้างปริมาณลมเพื่อระบายควันได้ไม่น้อยกว่า 36,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รุ่น V22



Fox S

2,050 ลิตร/นาทิต (39 แรงม้า)

- เครื่องยนต์เบนซิน BRP Rotax R2 , 2 สูบ 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ 29 กิโลวัตต์ หรือ 39 แรงม้า
- อัตราการสูบน้ำสูงสุด 2,050 ลิตรต่อนาที ที่ 2 บาร์ ที่ความสูง 1.5 เมตร
- มีจอแสดงผลพร้อมแผงควบคุม ควบคุมการทำงาน ด้วยระบบ LCS 2.0 (Logic Control System)
- Electric start
- ความดันของเสียงเครื่องยนต์ 94.5 เดซิเบล
- ขนาดถังเชื้อเพลิง 20 ลิตร ทำงานได้ 2 ชั่วโมง
- ได้การรับรองตามมาตรฐาน EN14466



Beaver

1,200 ลิตร/นาทิต (35 แรงม้า)

- เครื่องยนต์เบนซิน Briggs&Stratton V2 , 2 สูบ 4 จังหวะ OverHead Valve engines(OHV) กำลังเครื่องยนต์ 26 กิโลวัตต์ หรือ 35 แรงม้า
- อัตราการสูบน้ำสูงสุด 1,200 ลิตรต่อนาที ที่ 6 บาร์
- Electric start
- ขนาดถังเชื้อเพลิง 20 ลิตร ทำงานได้ 2 ชั่วโมง
- ได้การรับรองตามมาตรฐาน EN14466:2005



Otter

1,100 ลิตร/นาทิต (17 แรงม้า)

- เครื่องยนต์เบนซิน Briggs&Stratton V2 , 2 สูบ 4 จังหวะ OverHead Valve engines(OHV) กำลังเครื่องยนต์ 13 กิโลวัตต์ หรือ 17 แรงม้า
- อัตราการสูบน้ำสูงสุด 1,100 ลิตรต่อนาที ที่ 3 บาร์
- rope recoil starter
- ได้การรับรองตามมาตรฐาน EN14466:2005



Poly Trolley SL35/SL50

ถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบลากจูง

- สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B
- สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 77/111 วินาที
- อัตราการฉีดโฟม 27 ลิตรต่อวินาที ที่แรงดัน 7 บาร์
- ระยะในการฉีดแนวระนาบ 16 เมตร แนวตั้ง 10 เมตร
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 °C ถึง + 50 °C
- มีล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- ออกแบบตามมาตรฐาน EN 1866-1 และ 96/98/EG



Poly Portex SL10

ถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบสะพายหลัง

- สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B
- สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 54 วินาที
- อัตราการฉีดโฟม 10 ลิตรต่อวินาที แรงดัน 7 บาร์
- ระยะในการฉีดแนวระนาบ 10 เมตร แนวตั้ง 6 เมตร
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 °C ถึง + 50 °C
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 3-7



Pro jet II

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

- สามารถฉีดดับเพลิงแบบแนวตรงและสร้างม่านน้ำพร้อมกันได้
- ฉีดไกล 40 เมตร
- อัตราฉีดสูงสุด
420 ลิตรต่อวินาที (jet)
680 ลิตรต่อวินาที (combi)



366-BI

หัวฉีดดับเพลิง

- ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน
- ปรับอัตราการฉีดได้ 4 ระดับ 115-230-360-475 ลิตรต่อวินาที
- สามารถเลือกฉีดดับเพลิงแบบสร้างม่านน้ำ หรือ ฉีดแนวตรงได้
- ฉีดไกล 49 เมตร
- ได้รับมาตรฐาน NFPA 1964



SP60

รองรับการโดดจากความสูงไม่เกิน 60 เมตร

- พองตัวเต็มที่พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 95 วินาที
- คืนตัวเพื่อรองรับการโดดครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน 30 วินาที

SP25

รองรับการโดดจากความสูงไม่เกิน 25 เมตร

- พองตัวเต็มที่พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 75 วินาที
- คืนตัวเพื่อรองรับการโดดครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน 25 วินาที



SP60



SP25



SP16

SP16

รองรับการโดดจากความสูงไม่เกิน 16 เมตร

- พองตัวเต็มที่พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 40 วินาที
- คืนตัวเพื่อรองรับการโดดครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน 15 วินาที



Decontamination Tent & Shower

เต็นท์ชำระล้างสารเคมี

- สำหรับงานกู้ภัยทางเคมีและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีของเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย
- เสาค้ำโครงจากแรงดันอากาศ กางใช้งานได้รวดเร็ว
- มีชุดกักเก็บน้ำเพื่อการใช้งานและชุดกักเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำปนเปื้อนสารเคมีพร้อมระบบสูบน้ำ



Lifting Bags

ชุดหมอนลมกู้ภัย

- สำหรับงานกู้ภัยยานพาหนะ งานกู้ภัยซากอาคารถล่ม งานดินถล่ม
- รองรับน้ำหนักได้ ถึง 102 ตัน ที่แรงดัน 12 บาร์
- ยกได้สูงสุด 51.6 เซนติเมตร
- ขนาด 95 x 95 เซนติเมตร
- มาตรฐาน EN 13731





S312 E2

เครื่องตัดชนิดไฟฟ้า

- แรงตัด 680 กิโลนิวตัน
- ขนาดใบมีด 6.3 นิ้ว
- น้ำหนัก 18.5 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA classes A7/B8/C7/D7/E7, EN cutting class I, EN cutting performance 11 – 21 – 31 – 4J – 5J, IP54

SP555 E2

เครื่องถ่างชนิดไฟฟ้า

- แรงถ่าง 658 กิโลนิวตัน
- ระยะถ่าง 730 มิลลิเมตร
- แรงบีบ 115 กิโลนิวตัน
- แรงดึง 58 กิโลนิวตัน
- น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- ได้รับมาตรฐาน IP54

R421 E2

เครื่องค้ำยันชนิดไฟฟ้า

- ระยะถ่าง 750 มิลลิเมตร
- ระยะถ่าง 1,347 มิลลิเมตร
- ยึดหยุ่นและไม่ต้องใช้สายยางเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- ได้รับมาตรฐาน IP54



Cutter RSX 200-107

เครื่องตัด

- ระยะเปิดใบตัด 200 มิลลิเมตร
- ความสามารถในการตัดเหล็กกลม Ø 40 มิลลิเมตร
- แรงตัด 1,050 กิโลนิวตัน
- น้ำหนัก 19.7 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน EN 13204 : 1J-2K-3K-4K-5K
- ได้รับมาตรฐาน NFPA class : A8/B9/C8/D9/E9



Spreader SP 49

เครื่องตัด

- แรงถ่าง 49-422 กิโลนิวตัน
- ระยะถ่าง 710 มิลลิเมตร
- กำลังในการดึง 115 กิโลนิวตัน
- น้ำหนัก 19.9 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน EN class : AS 49/710-20



Ram RZT 2-1500

เครื่องค้ำยัน

- กำลังในการถ่าง 37- 783 กิโลนิวตัน
- ระยะถ่าง 360 มิลลิเมตร
- ระยะในการดึง ca. 440 มิลลิเมตร
- กำลังในการดึง 52 กิโลนิวตัน
- ความสามารถในการตัดเหล็กกลม Ø 30 มิลลิเมตร
- น้ำหนัก 18.9 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน 1I-2J-3H-4K-5I
- ได้รับมาตรฐาน NFPA class A7/B8/C6/D8/E7



Combi SPS 370

เครื่องตัดและถ่าง

- แรงถ่าง 37 - 783 กิโลนิวตัน
- ระยะถ่าง 370 มิลลิเมตร
- ระยะในการดึง 390 มิลลิเมตร
- กำลังในการดึง 52 กิโลนิวตัน
- ความสามารถในการตัดเหล็กกลม Ø 32 มิลลิเมตร
- แรงตัด 491 กิโลนิวตัน
- น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน EN class CK 37/370-H-16
- ได้รับมาตรฐาน NFPA class A7/B8/C6/D8/E7



Combi SPS 360 L E-Force2

เครื่องตัดและถ่างชนิดแบตเตอรี่

- กำลังในการถ่าง 37- 783 กิโลนิวตัน
- ระยะถ่าง 360 มิลลิเมตร
- ระยะในการดึง ca. 440 มิลลิเมตร
- กำลังในการดึง 52 กิโลนิวตัน
- ความสามารถในการตัดเหล็กกลม Ø 30 มิลลิเมตร
- น้ำหนัก 18.9 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน 1I-2J-3H-4K-5I
- ได้รับมาตรฐาน NFPA class A7/B8/C6/D8/E7



Compact Power Unit V50 ECO

เครื่องยนต์ดันกำลัง

- แรงดันใช้งาน 630/700 บาร์
- ความจุถังน้ำมัน 4 ลิตร
- น้ำหนัก 29.9 กิโลกรัม
- ได้รับมาตรฐาน EN class ATO/MTO



LifeLocator TRx

เครื่องค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคาร

- สามารถส่งและตรวจจับสัญญาณสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ชนิด Ultra Wide Band (UWB)
- ครอบคลุมพื้นที่ในการค้นหาต่อครั้ง (Detection Volume) 1,810 ลูกบาศก์เมตร ใน 3 นาที
- สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detection) ได้ในระยะความลึก 12 เมตร และตรวจจับการหายใจของสิ่งมีชีวิต (Breathing Detection) ได้ในระยะความลึก 10 เมตร
- มาตรฐาน MIL-STD-810G

INDUSTRIAL SCIENTIFIC



Gas Detector Ventis Pro 5

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ

- สำหรับใช้เตือนการรั่วไหลของก๊าซในพื้นที่
- แบบเคลื่อนย้ายพร้อมปั๊มดูดอากาศ
- สามารถวัดได้ 5 ชนิดก๊าซ
- เซนเซอร์ : O_2 , CO , CO/H_2 low, H_2S , HCN , NH_3 , NO_2 , PH_3 , SO_2 , CH_4 , CO_2/LEL , CO_2/CH_4
- มาตรฐานการป้องกัน : IP68



Escape Hood NH 15

หมวกคลุมศีรษะหนีภัย

- สามารถป้องกันได้นาน 15 นาที
- สวมใส่ได้ง่าย ภายใน 30 วินาที
- มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 625 กรัม
- มีอายุการเก็บรักษา 5 ปี
- มาตรฐาน NIOSH CBRN approved TC-146-0302
- มาตรฐานป้องกันเปลวไฟ EN13274-4 ;2001 method

ResQmax™ the NEW Generation



Line Thrower Kit 411

เครื่องยิงเชือกช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบภัยทางน้ำ

- ชุดเชือกช่วยชีวิต ห่วงชูชีพพร้อมเซนเซอร์ (Sensor) เมื่อกระทบผิวน้ำ จะพองตัวขึ้นอัตโนมัติ
- มีเชือกนำทางและเชือกช่วยชีวิต
- สามารถยิงได้ไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 136 กิโลกรัม



Aircraft Rescue and Firefighting Vehicle (ARFF)

รถดับเพลิงอากาศยาน

Industrial Firefighting Vehicle

รถดับเพลิงอุตสาหกรรม



Hydraulic Platform

รถดับเพลิงและกู้ภัยชนิดหน้า

Aerial Ladder

รถดับเพลิงและกู้ภัยชนิดบันไดเลื่อน

Escape stairs

รถบันไดฉุกเฉินดับเพลิงและกู้ภัย

Smart

Rescue Solution



Fire Fighting Vehicle

Rescue & Fire Protection Equipment



Scan Download Catalog

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 48 เขตทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel : 0-2779-8888 Fax : 0-2779-8899 Email : info@entech.co.th

www.facebook.com/entechfanpage Line : @entechrescue

ENTECH

Difference For Greater Value

www.entech.co.th